

RÄTSTICKAD VÄST



RÄTSTICKAD VÄST

Storlek 36/38 (40/42 - 44/46)

Talen till de större storlekarna anges i parentes. Om bara ett tal är angivet gäller det för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Riserva“ (70 % bomull (Bio), 30 % återvunnen polyamid, löplängd = ca. 125 m/50 g): ca. **400 (450 - 450) g** grågrön (**färg 20**): 1 rundsticka nr. 6, 80 cm lång, 1 virknål nr. 5, 2 maskhållare; 3 pärlemor-knappar, 22 mm Ø.

Förklaringar:

Knutkant: Lyft rätt första m på varje varv. St sista m rätt på varje varv. St alla kanter med knutkant!

Släts: St alla m rätt från räts (framåt-varv), st alla m avig från avigs (tillbaka-varv).

Rätst: St alla m rätt från räts (framåt-varv) och från avigs (tillbaka-varv).

Betonade minskningar: I början av varv, efter kant-m 1 m, st ihop rätt 2 m, i slutet av varv st 1 öhpt, 1 m, kant-m.

1 öhpt: lyft rätt 1 m, st 1 m rätt och dra den lyfta m över.

Stickfasthet: 19 m och 18 varv rätst på stickor nr. 6 = 10 x 10 cm.


Ficklock: Lägg upp 23 m på stickor nr. 6, och st fram och tillbaka i rätst, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 4,5 cm = 13 varv, låt alla m vila på maskhållaren. St 2. ficklocket lika.

Bak- och framstycken: Sticka i ett stycke upp till ärmhålen. Lägg upp 195 (211 - 227) m på stickor nr. 6, och st fram och tillbaka i rätst, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Markera sido-linjerna efter varje 50 (54 - 58) m från kanten till framstyckena = 95 (103 - 111) m till bakstycket. Efter 18 cm från uppläggningsen, i 1 framåt-varv [räts], st in första knapphålet på hö framsstycke som följer: kant-m, 1 m, st ihop rätt 2 m, 1 omsl, st resten av m. I följande tillbaka-varv [avigs], st omsl rättst in ytterligare 2 knapphål på hö framstycke med 8 cm avstånd från varandra. Efter 20 cm från uppläggningsen, st in stickorna: Hö framsstycke [= framåt-varv, räts], st 14 (16 - 18) m rätt och låt vila. St första fickpåsen över de nästa 23 m rätt, låt resterande m vila. St 12 cm slätst över fickpåsens 23 m, 1 st 1 tillbaka-varv rätt (= viknings-varv) och st ytterligare 12 cm slätst, låt de 23 m vila. Ta nu de vilande m och st vidare som följer: st hö framstyckes resterande 13 (15 - 17) m rätt, st bakstyckets 95 (103 - 111) m rätt, st vä framstyckes första 13 (15 - 17) m rätt, m låt vila och st nu andra fickpåsen över de följande 23 m (st lika som första fickpåsen), st vä framstyckes resterande 14 (16 - 18) m rätt. I följande tillbaka-varv [avigs], st vidare över alla m, och st ihop rätt varje fickpåses 23 m med ficklocks 23 m. St vidare rakt upp. Efter 40 cm = 153 varv från uppläggningsen, dela arb: 50 (54 - 58) m hö framstycke, 95 (103 - 111) m bakstycket och 50 (54 - 58) m vä framstycke. St först vidare med **bakstycket**, och låt framstyckenas m vila. Till ärmhål, maska av 4 m 1 gång i var sida, minska därefter 1 m 2 ggr i var sida i vartannat varv, 1 m 4 ggr i var sida i varje 4. varv och 1 m 2 ggr i var sida i varje 6. varv [st betonade minskningar] = 71 (79 - 87) m. När ärmhåls-höjden mäter 18 (19 - 20) cm = 68 (72 - 76) varv, maska av 3 (5 - 4) m i var sida till axlar, maska därefter av ytterligare 3 m 2 ggr och 4 m 3 ggr (4 m 5 ggr - 5 m 5 ggr) i var sida i vartannat varv = 29 m. Maska rakt av de resterande 29 m i följande framåt-varv [räts].

Vä framstycke: Plocka upp de vilande 50 (54 - 58) m och sticka vidare, och maska av 4 m på hö kant i första framåt-varv [räts] till ärmhål, minska därefter på hö kant 1 m 2 ggr i vartannat varv, 1 m 4 ggr i varje 4. varv och 1 m 2 ggr i varje 6. varv [st betonade minskningar] = 38 (42 - 46) m. Samtidigt med 1. (3. - 4.) ärmhålsminskningen, minska 1 m på vä kant [st betonade minskningar] till halsringning, minska därefter på vä kant 1 m 16 ggr växelvis i varje 4. och 6. varv [st betonade minskningar]. När ärmhåls-höjden mäter 18 (19 - 20) cm = 68 (72 - 76) varv, st axlar som för bakstycket. Alla m är nu stickade.

Hö framstycke: St lika men spegelvänt till vä framstycke.

Montering: Spänn delen, fukta lätt och låt torka. Sy axelsömmarna. Sy fickpåsnas sido-sömmar. Virka 1 varv smyg m runt ärmhålen, runt halsringningen och över framstyckenas lodräta kanter. Sy fast knapparna.

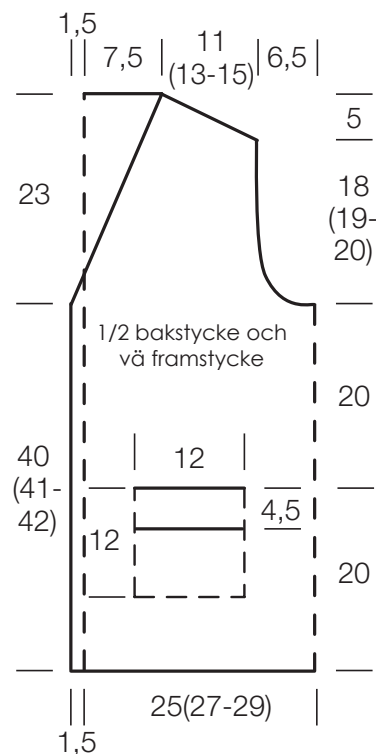

RÄTSTICKAD VÄST

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans

st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning

lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska